DESIGN FLOORS

NEXT
GENERATION

Primero
COLLECTION

Ultimo
COLLECTION

Divino
COLLECTION

by ivc group

Фабрика в Бельгии




Коллекции Primero, Ultimo, Divino произведены IVC group, компанией с большим опытом производства гибких напольных покрытий, практически для любого применения. Фабрика находится в Авелгеме / Бельгия, построена на принципах производства с минимальным ущербом для окружающей среды. Состоит из двух производственных линий общей производительностью 25 млн м2/год. В отличии от других производителей, завод является заводом полного цикла – от разработки дизайна, до производства и логистики. Это позволяет осуществлять полный контроль качества на всех этапах.

Конструкция

Новая технология в производстве конструкции плиты с использованием турбо стеклохолста позволяет добиваться высокой стабильности геометрических размеров плиты используя меньшее количество материалов

Общая толщина от 2,0 мм до 4,5 мм
Износостойкий слой от 0,3 мм до 0,55 мм

Click

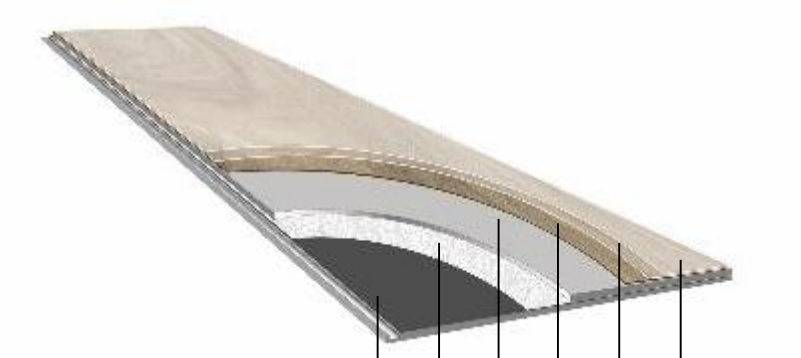

Основа

Турбо стеклохолст

Слой печати

Декор - пленка

Защитный слой

Superguard ® (PU лак)

Dryback



Основа

Турбо стеклохолст

Слой печати

Декор - пленка

Защитный слой

Superguard ® (PU лак)

Преимущества



IAQ стандарт качества воздуха
Отсутствие эмиссии вредных веществ
В воздухе помещения



Устойчивость к влаге и хорошее противоскольжение
Влагостойкое и нескользкое покрытие, идеальное для таких помещений как кухня или ванная комната. Коэффициент противо-скольжения R10.



Высокая устойчивость к нагрузкам
Износоустойчивое покрытие, выдерживающее большие нагрузки – **идеально** подходит для помещений где бывает много людей в уличной обуви.



Великолепная шумоизоляция
Обспечивает великолепную шумо- и звукоизоляцию в ваших помещениях. Толстый нижний (основной) слой ПВХ снижает распространение шумов.



Не подвержен появлению пятен, следов от обуви и царапин.
Когти домашних любимцев, острые каблуки-шпильки или ножки колёсики передвижной мебели, полосы от обуви не оставят на полу повреждений.



Устойчив к грязи – минимум проблем в уходе
Благодаря защитному слою PU Superguard® грязь, пыль и жидкости не проникают в поверхностные слои материала, что обеспечивает простоту в уборке и уходе за полами.




Устойчив к пятнам от жидкостей
Отлично устойчив к агрессивным жидкостям: пролитое вино не станет проблемой, просто вытрите его тряпкой – не останется и следа.

Преимущества

Два типа замка

- Обеспечивают быструю и прочную установку
- Выдерживают большую нагрузку благодаря усиленной вертикальной замковой системе

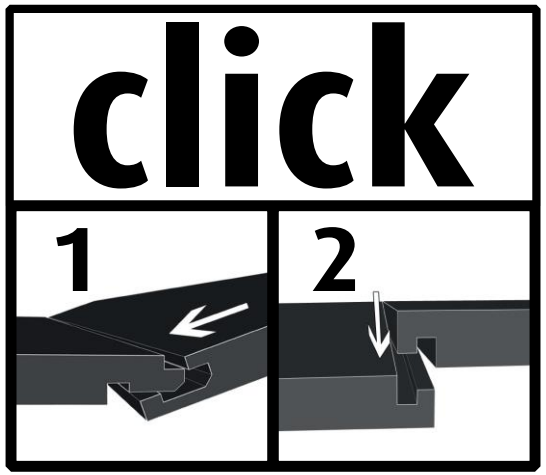


PATENTED
L2C
TECHNOLOGIES
C 2541

Преимущества

HD качество печати



Обычная печать

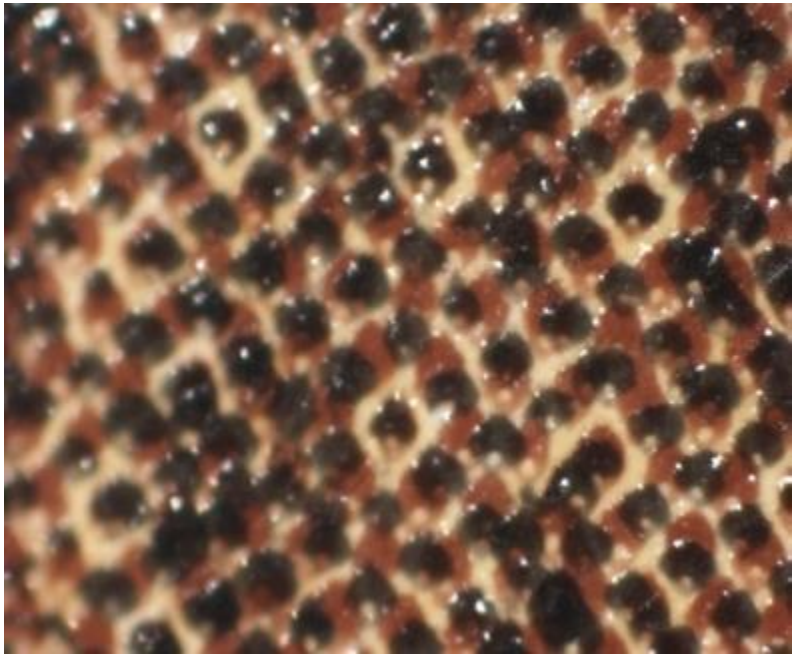


Design floors
печать высокой чёткости

Преимущества

Увеличенный размер раппорта рисунка

Технология печати декора с использованием больших цилиндров, что обеспечивает естественный вид декоров без видимого повторения планок

В случае использования самого популярного размера 1320 x 196мм, наши цилиндры позволяют производить **90 уникальных планок** в дизайне, покрывая поверхность более 23 м²

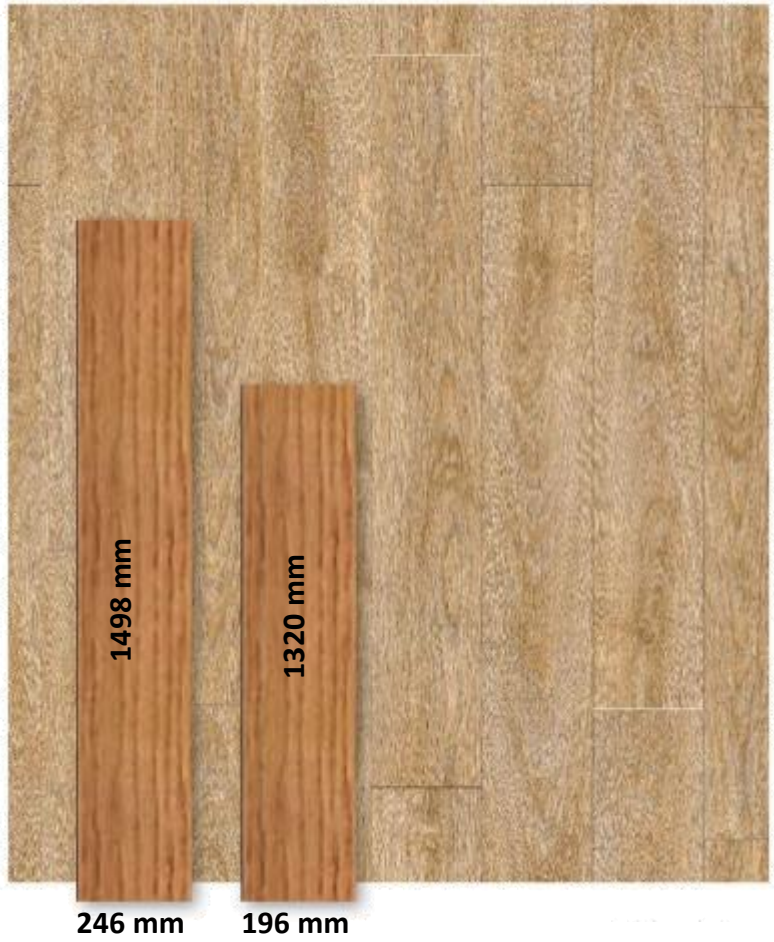

Сертификаты

SCS Global Services *does hereby certify that an independent assessment has been conducted on behalf of:*

IVC Group

Nijverheidslaan 29, Avelgem, West Flanders, Belgium

For the following product(s):

Vinyl Tile:

Artens, Caliber Click, Compass Click, Divino, Divino Click, Divino Looselay, Embellish Looselay, Galleria, Galleria Click, Horizon, Horizon Click, Horizon Embellish, Horizon Embellish Click, Horizon Looselay, Impress Looselay, Legacy, Legacy Click, Legacy Xi Click, Linea, Moduleo 30, Moduleo 40, Moduleo 55, Moduleo 70, Moduleo Impress, Moduleo Impress Click, Moduleo Layred, Moduleo Transform Click, Moods, Premier, Premier Click, Primero, Primero42 Click, Primero Click, Promo Click, Select, Select Click, Spectra, Stepper, Stepper Click, Transform, Transform Click, Transform Looselay, Ultimate, Ultimate Click, Ultimo, Ultimo Click, Vision, Vision Click

The product(s) meet(s) all of the necessary qualifications to be certified for the following claim(s):

FloorScore®
Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0
Conforms to the CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017 (California Section 01350), effective April 1, 2017, for the school classroom and private office parameters when modeled as Flooring.
Measured Concentration of Total Volatile Organic Compounds (TVOC): Less than/equal to 0.5 mg/m³ (in compliance with CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017)

Registration # SCS-FS-02828

Valid from: October 1, 2018 to August 31, 2019

SCS Global Services is currently the only certification body approved by the Resilient Floor Covering Institute (RFCI) to provide FloorScore® product certification; certified products are only listed on the SCS Green Products Guide, http://www.scsglobalservices.com/certified-green-products-guide.

Stanley Mathuram, PE, Vice President
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

Floorscore

Bre

CE

ISO

Reach

Сертификаты

Recyclable

R10 Slip Retainment

A+

Umark

DESIGN | FLOORS

Avelgem, 21 Map, 2019

IVC INDOOR AIR QUALITY DECLARATION
LUXURY VINYL TILES

We, IVC Group, Nijverheidslaan 29, 8580 Avelgem, Belgium,

declare that a Testing Program is in place on 'Indoor Air Quality' (IAQ) for the Luxury Vinyl Tiles produced by IVC Group. This IAQ Testing Program is part of the ISO9001 Quality Management System of the IVC Group and is executed by EN Notified Laboratories, based on EN or ISO accredited lab methods.

The IAQ Testing Program of IVC Group takes as main references:

1) The French Legislation
A French regulation was published on 25 March 2011 with details published on 13 May 2011 regarding a mandatory labeling of floor coverings, with their emission classes based on emission testing.

The IAQ Testing Program of IVC Group proves that the Luxury Vinyl Tiles supplied by IVC Group are classified as A+ (lowest category of emission levels).

2) The German Legislation
A German task force of public health authorities, the AgBB, presented an approach for implementing the EU Directive on Construction Products, requiring that no cushioned floor covering should cause any harm to the occupants of a building.

The IAQ Testing Program of IVC Group proves that the Luxury Vinyl Tiles produced by IVC Group are conform the AgBB Specification and DIBT regulation.

3) The Belgian Legislation
A Belgian regulation on VOC emissions from construction products was published on 18th August 2014 , and contains maximum emission limits for VOCs, TVOC and TSVOC after 28 days testing duration.

The IAQ Testing Program of IVC Group proves that the Luxury Vinyl Tiles, produced by IVC are conform the Belgian regulation.

Due to the international presence and the large product portfolio of the IVC Group, we are facing a large variety of national labels and legislations on Indoor Air Quality and VOC Emissions. Should you have specific requests for specific IVC products or on specific national legislations, please contact the Quality Department of the IVC Group.


Best Regards,

Filip De Mulder
Quality, Safety & Environmental Manager
IVC NV - Business unit resilient floor coverings

Применение

Где можно применять ?

В жилых и коммерческих помещениях

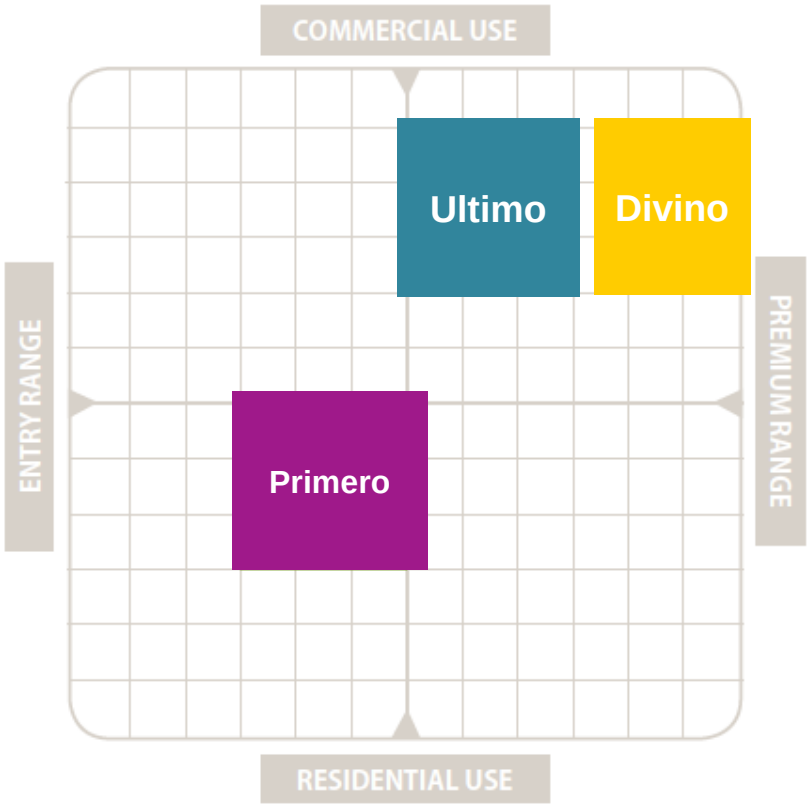

Primero
COLLECTION



EN ISO 10874

Ultimo
COLLECTION



EN ISO 10874

Divino
COLLECTION



EN ISO 10874

Концепт 2019

DESIGN FLOORS

NEXT
GENERATION

Primero
COLLECTION

12 SKU

Ultimo
COLLECTION

22 SKU

Divino
COLLECTION

18 SKU



Концепт 2019

Primero
COLLECTION

PRIMERO – означает ПЕРВЫЙ. Пионер среди коллекций IVC DESIGN FLOORS. Хотя эта коллекция и появилась раньше остальных, она по сей день развивается и пополняется новыми дизайнами и цветами, оставаясь по-прежнему актуальной и доступной.

Ultimo
COLLECTION

ULTIMO означает НОВЕЙШИЙ – и это чистая правда. Последняя коллекция DESIGN FLOORS, разработанная IVC специально для России, ориентируясь на вкусы российских покупателей

Divino
COLLECTION

DIVINO – как много прекрасного в этом слове! Ведь именно так переводится на русский язык название этой коллекции – ПРЕКРАСНЫЙ, и даже БОЖЕСТВЕННЫЙ.
Поверхность каждой планки DIVINO выглядит настолько естественно и натурально, будто создана самим Творцом. Всё это благодаря технологии тиснения в регистр, когда текстура планки в точности совпадает с её рисунком. Эффект планок подчёркивается элегантной четырехсторонней фаской.

Коллекции





Primero

- Экологичность
- Водостойкость
- Шумопоглощение
- Superguard®
- Устойчивость к загрязнению
- Устойчивость к нагрузкам
- Простой уход

- Для жилых помещений
- Замковая /Клеевая сборка
- 4,5 мм / 2,0 мм / 0,3 мм
- 6 лучших дизайнов

Коллекции

Primero

Summer Oak 24 137



Casablanca Oak 24 234



Evergreen Oak 22 857





Коллекции

Primero

Major Oak 24 982



Sebastian Oak 22139



Sebastian Oak 22912





Технические характеристики

Primero

100% BELGIUM
DESIGNED AND MADE IN



		Dryback	Click
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ			
Level of use | Класс нагрузки	EN ISO 10874	23 - 31	23 - 31
Total thickness | Общая толщина	EN ISO 24346	2 mm (89 mils)	4,5 mm (180 mils)
Wear layer | Поверхностный износостойкий слой	EN ISO 24340	0,3 mm (12 mils)	0,3 mm (12 mils)
Wear layer PUR treatment | Дополнительная защита PU лаком		Superguard®	Superguard®
Total weight g/m² | Общий вес г/м²	EN ISO 23997	3.726	7.821
РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА			
Планки	EN ISO 24342	16,3 x 98,8 cm (6,42" x 38,90")	19,1 x 131,6 cm (7,52" x 51,81")
Плитки	EN ISO 24342	32,9 x 65,9 cm (12,95" x 25,94")	32,4 x 65,5 cm (12,76" x 25,79")
Пачка планок	24 pcs/box	3,87 m²/box (41,6 ft²/box)	1,76 m²/box (18,94 tf²/box)
Пачка плиток	18 pcs/box	3,90 m²/box (42,01 ft²/box)	1,49 m²/box (15,99 ft²/box)

Технические характеристики

Primero

100% BELGIUM DESIGNED AND MADE IN



		Dryback	Click
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ			
Inflammability | Пожарная безопасность	EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1
Scratch resistance | Устойчивость к царапинам	EN 660-2	Class T	Class T
Squareness & straightness | Прямоугольность и прямолинейность	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm (Tiles B) ≤ 0,35 mm (Planks & Tiles A)	≤ 0,25 mm (Tiles B) ≤ 0,35 mm (Planks & Tiles A)
Slip resistance | Класс противоскольжения	EN 13893	DS	DS
Slip restraint | Коэффициент противоскольжения	DIN 51130	R10	R10
Residual indentation | Остаточное вдавливание	EN ISO 24343-1	Норма: ≤ 0,10 mm - Средний результат теста: 0,03 mm	Норма ≤ 0,10 mm - средний результат теста: 0,03 mm
Furniture leg resistance | Устойчивость к давлению ножек мебели	EN ISO 16581	Без трещин, без повреждений	Без трещин, без повреждений
Curling | Изгиб	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Electrical resistance | Электрическое сопротивление	EN 1081	≤ 10^9 Ohm	≤ 10^9 Ohm
Dimensional stability | Стабильность размеров	EN ISO 23999	Норма: ≤ 0,25 % - Средний результат теста: ≤ 0,05 %	Норма: ≤ 0,25 % - Средний результат теста: ≤ 0,05 %
Heat insulation | Теплоизоляция	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)	0,25 w/(m.K)
Thermal resistance R | Теплопроводность	EN ISO 12664	0,01 m².K/W	0,0154 m².K/W
Electrostatic performance | Электростатический показатель	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Acoustic insulation | Снижение акустических шумов	EN 717-1	E1	E1
	EN ISO 717-2	4 dB	4 dB
+ Xtrafloor Go:		-	19 dB
+ Xtrafloor Base:		-	13 dB
+ Xtrafloor Silent:		-	21 dB
Castor chair resistance | Устойчивость к колесикам кресел	EN ISO 4918	Без повреждения поверхностного слоя, без деламинации	
Stain resistance | Устойчивость к образованию пятен	EN ISO 26987	Очень хорошая	Очень хорошая
Light fastness | Выгорание на свету	EN ISO 105-B02	≥6	≥6
Underfloor heating | Применение с подогревом пола	EN 12524	Возможно, макс температура +27C	Возможно, макс температура +27C
Warranty (year) | Сроки гарантии		12 лет при домашнем использовании 5 лет при использовании в общественных зданиях	

Коллекции



Bear Oak 24 938





Ultimo

- Экологичность
- Superguard®
- Устойчивость к загрязнению
- Устойчивость к нагрузкам
- Водостойкость
- Шумопоглощение
- Простой уход

- Для жилого и коммерческого использования
- Замковое соединение
- 4,5 мм /2,5 мм / 0,55 мм
- 10 лучших дизайнов в CLICK и DRYBACK

Коллекции

Ultimo



4-сторонняя фаска

Chapman Oak 24 126



Marsh wood 22 852



Eden Walnut 28 843





Коллекции

Ultimo



4-сторонняя фаска

Casablanca Oak 24 123



Sommer Oak 24 219



Colombia Pine 24 243





Коллекции



4-сторонняя фаска

Perlato Stone 46 968



Dorato Stone 40 862



Dorato Stone 40 992



Cement Stone 46 930



Ultimo



Технические характеристики

Ultimo 100% BELGIUM DESIGNED AND MADE IN



Ultimo dryback

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ		
Level of use | Класс нагрузки	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Total thickness | Общая толщина	EN ISO 24346	2,5 mm (100 mils)
Wear layer | Поверхностный износостойкий слой	EN ISO 24340	0,55 mm (22 mils)
Wear layer PUR treatment | Дополнительная защита PU лаком		Superguard®
Total weight g/m² | Общий вес г/м²	EN ISO 23997	4.059

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА		
Планки	EN ISO 24342	19,6 x 132,0 cm (7,72" x 51,97")
Плитки A	EN ISO 24342	32,9 x 65,9 cm (12,95" x 25,94")
Плитки B	EN ISO 24342	49,3 x 49,3 cm (19,41" x 19,41")
Пачка планок	14 pcs/box	3,62 m²/box (38,99 ft²/box)
Пачка плиток A	16 pcs/box	3,47 m²/box (37,34 ft²/box)
Пачка плиток B	14 pcs/box	3,4 m²/box (36,63 ft²/box)

Ultimo click

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ		
Level of use | Класс нагрузки	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Total thickness | Общая толщина	EN ISO 24346	4,5 mm (180 mils)
Wear layer | Поверхностный износостойкий слой	EN ISO 24340	0,55 mm (22 mils)
Wear layer PUR treatment | Дополнительная защита PU лаком		Superguard®
Total weight g/m² | Общий вес г/м²	EN ISO 23997	7.681

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА		
Планки	EN ISO 24342	19,1 x 131,6 cm (7,52" x 51,81")
Плитки	EN ISO 24342	32,4 x 65,5 cm (12,76" x 25,79")
Пачка планок	7 pcs/box	1,76 m²/box (18,94 tf²/box)
Пачка плиток	7 pcs/box	1,49 m²/box (15,99 ft²/box)

Технические характеристики

Ultimo 100% BELGIUM DESIGNED AND MADE IN



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ		
Inflammability | Пожарная безопасность	EN 13501	Bfl-S1
Scratch resistance | Устойчивость к царапинам	EN 660-2	Class T
Squareness & straightness | Прямоугольность и прямолинейность	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm (Плитки B) ≤ 0,35 mm (Планки и плитки A)
Slip resistance | Класс противоскольжения	EN 13893	DS
Slip restraint | Коэффициент противоскольжения	DIN 51130	R10
Residual indentation | Остаточное вдавливание	EN ISO 24343	≤ 0,10 mm
Furniture leg resistance | Устойчивость к давлению ножек мебели	EN ISO 16581	Без трещин, без повреждений
Curling | Изгиб	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Electrical resistance | Электрическое сопротивление	EN 1081	≤ 10^9 Ohm
Dimensional stability | Стабильность размеров	EN ISO 23999	Норма: ≤ 0,25 % Стедний результат тестов: ≤ 0,05 %
Heat insulation | Теплоизоляция	EN 12524	0,25 w/(m.K)
Thermal resistance R | Теплопроводность	EN ISO 12664	0,01 m^2.K/W
Electrostatic performance | Электростатический показатель	EN 1815	< 2 kV
Fomaldehyde group | Группа эмиссии формальдегидов	EN 717-1	E1
Acoustic insulation | Снижение акустических шумов	EN 140-8	4 dB
Castor chair resistance | Устойчивость к колесикам кресел	EN 425	Без повреждения поверхностного слоя, без деламинации
Stain resistance | Устойчивость к образованию пятен	EN ISO 26987	Очень хорошая
Light fastness | Выгорание на свету	ISO 105-B02	≥6
Underfloor heating | Применение с подогревом пола	EN 12524	Suitable, max 27°C
Warranty (year) | Сроки гарантии	20 лет при домашнем использовании I 10 лет при использовании в общественных зданиях	

Коллекции



Divino



- Шумопоглощение
- Водостойкость
- Экологичность
- Superguard®
- Простой уход
- Устойчивость к загрязнению
- Устойчивость к нагрузкам

- Для жилого и коммерческого использования
- Замковое и клеевое соединение
- 4,5 мм / 2,5 мм / 0,55 мм
- 8 лучших дизайнов в CLICK и DRYBACK
- Тиснение в регистр
- 4-х сторонняя фаска

Коллекции

Divino





4-сторонняя фаска

Thunder Oak 80 995



California Oak 81 899



Thubder Oak 80 883





Коллекции

Divino





4-сторонняя фаска

Somerset Oak 52 932



Somerset Oak 52 232



Major Oak 53 967





Коллекции

Divino





4-сторонняя фаска

Thunder Oak 80 273



Thunder Oak 80 827



Major Oak 53 117





Технические характеристики

Divino 100% BELGIUM DESIGNED AND MADE IN



Divino dryback

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ		
Level of use | Класс нагрузки	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Total thickness | Общая толщина	EN ISO 24346	2,5 mm (100 mils)
Wear layer | Поверхностный износостойкий слой	EN ISO 24340	0,55 mm (22 mils)
Wear layer PUR treatment | Дополнительная защита PU лаком		Superguard®
Total weight g/m² | Общий вес г/м²	EN ISO 23997	4.059
Embossed in register | Тиснение в регистр		

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА		
Планки	EN ISO 23342	19,6 x 132,0 cm (7,72" x 51,97")
Пачка планок	14 pcs/box	3,62 m²/box (38,99 ft²/box)

Divino click

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ		
Level of use | Класс нагрузки	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Total thickness | Общая толщина	EN ISO 24346	4,5 mm (180 mils)
Wear layer | Поверхностный износостойкий слой	EN ISO 24340	0,55 mm (22 mils)
Wear layer PUR treatment | Дополнительная защита PU лаком		Superguard®
Total weight g/m² | Общий вес г/м²	EN ISO 23997	7.681
Embossed in register | Тиснение в регистр		

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА		
Планки	EN ISO 23342	19,1 x 131,6 cm (7,52" x 51,81")
Пачка планок	7 pcs/box	1,76 m²/box (18,94 ft²/box)


Технические характеристики

Divino 100% BELGIUM DESIGNED AND MADE IN




РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ		
Inflammability | Пожарная безопасность	EN 13501	B I-S1
Scratch resistance | Устойчивость к царапинам	EN 660-2	Class T
Squareness & straightness | Прямоугольность и прямолинейность	EN ISO 24342	≤ 0,35 mm
Slip resistance | Класс противоскольжения	EN 13893	DS
Slip restraint | Коэффициент противоскольжения	DIN 51130	R10
Residual indentation | Остаточное вдавливание	EN ISO 24343	≤ 0,10 mm
Furniture leg resistance | Устойчивость к давлению ножек мебели	EN ISO 16581	Без трещин, без повреждений
Curling | Изгиб	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Electrical resistance | Электрическое сопротивление	EN 1081	≤ 10^9 Ohm
Dimensional stability | Стабильность размеров	EN ISO 23999	Норма: ≤ 0,25 % Средний результат тестов: ≤ 0,05 %
Heat insulation | Теплоизоляция	EN 12524	0,25 w/(m.K)
Thermal resistance R | Теплопроводность	EN ISO 12664	0,01 m².K/W
Electrostatic performance | Электростатический показатель	EN 1815	< 2 kV
Fomaldehyde group | Группа эмиссии формальдегидов	EN 717-1	E1
Acoustic insulation | Снижение акустических шумов	EN 140-8	4 dB
Castor chair resistance | Устойчивость к колесикам кресел	EN 425	Без повреждения поверхностного слоя, без деламинации
Stain resistance | Устойчивость к образованию пятен	EN ISO 26987	Очень хорошая
Light fastness | Выгорание на свету	ISO 105-B02	≥6
Underfloor heating | Применение с подогревом пола	EN 12524	Возможно, max 27°C
Warranty (year) | Сроки гарантии	20 лет при домашнем использовании I 10 лет при использовании в общественных зданиях	


Подготовка к укладке

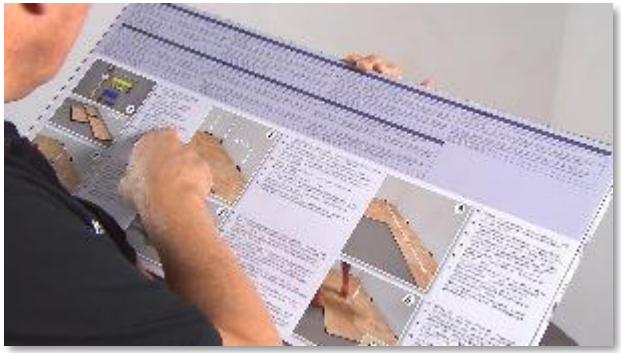





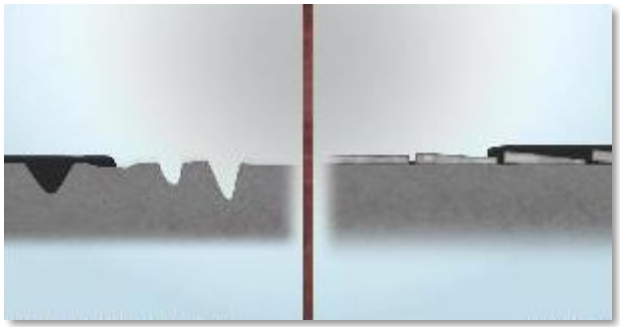

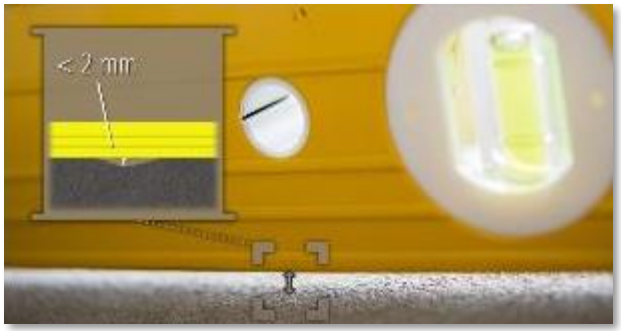



Подготовка





Для укладки CLICK



Для укладки DRYBACK




Подробнее на http://www.installandclean.com/

Укладка CLICK







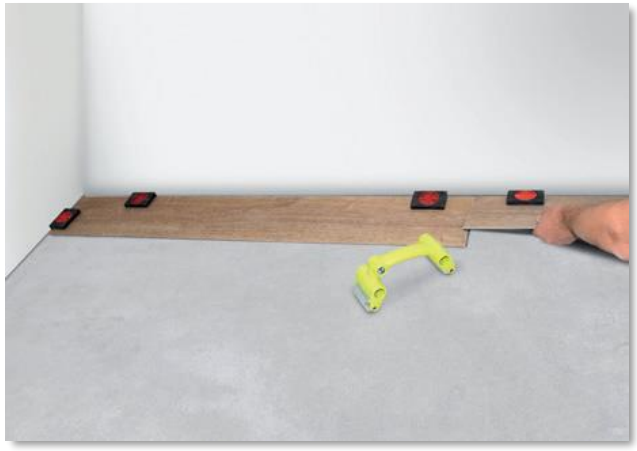









ТРЕБУЕМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗАЗОР

1. Дизайн-покрытие Click является "плавающим полом". Панели не должны быть приклеены или иным образом прикреплены к низлежащей поверхности.
2. Дизайн-покрытие Click могут быть уложены от одной стены к другой, однако при этом должен быть оставлен зазор в 5 мм по периметру комнаты/помещения от стены до покрытия.
3. Для поверхностей с площадью более 200 м2 рекомендуется оставить зазор в 10 мм от стены по периметру комнаты/помещения.
4. В случае, если длина одиночной стены составляет более 20 метров, то должен быть предусмотрен зазор в 5 мм в пределах поверхности пола.
5. Рекомендуется, чтобы зазор создавался в промежутке между дверными проёмами прежде всего там, где наблюдаются температурные различия между местами общего пользования.

Подробнее на http://www.installandclean.com/

Укладка DRYBACK

Укладка с помощью клея









72 часа ожидание

Ожидание для работы с клеем

Укладка с помощью клеевой подложки





Без ожидания

Без ожидания

Подробнее на http://www.installandclean.com/

Уход за полом

ЗАЩИТА НА ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕБЕЛИ

Качественные защитные мебельные колпачки имеют достаточно большую опорную поверхность, возможно наличие шарниров для обеспечения прямого контакта между мебелью и полом, которые изготовливаются из неабсорбирующего материала для предотвращения попадания в них влаги и грязи.

РЕГУЛЯРНАЯ УБОРКА

Ежедневное удаление грязи

- Подметание
- Сухая уборка
- Пылесос

Удаление пятен и загрязнений

- Влажная ткань
- Губка

Удаление сырости

- Тонковолоконная швабра
- Обычная швабра (как можно более сухая)

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ УБОРКА

Уборка

- Влажная уборка
- Традиционная уборка (как можно более сухая)

Поломоечные комбинированные машины

- Чистка жесткой накладкой
- Нейтральное моющее средство
- Малое количество воды



Важно:

- Немедленно удаляйте любые разливы жидкости на виниловом полу, чтобы снизить риск возникновения остаточных пятен.
- Мокрые виниловые полы могут оказаться скользкими.
- Если использование нейтральных моющих средств является необходимым, то следуйте правилам и соблюдайте пропорции, установленные изготовителем.
- После очистки пол должен стать сухим в течение одной-двух минут, на нём не должно быть остатков воды и грязи.

УБОРКА И УХОД

Соответствующий уход сохранит внешний вид материала и продлит срок службы дизайн-покрытия. Частота ухода зависит от объёма и типа эксплуатации, степени загрязнения, а также цвета и типа напольного покрытия. Дизайн-покрытие отличается наличием лакового покрытия Superguard-PU, которое нанесено поверх износостойкого слоя покрытия. Лак защищает поверхность пола от загрязнений и облегчает общий уход за ним. Покрытие Superguard также делает излишним предварительную обработку напольного покрытия защитными средствами.

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

Соответствующее управление внешними условиями среды может оказать помощь в защите пола, что позволяет экономить время и затраты на его уборку и обслуживание, а также увеличивает продолжительность срока службы напольного покрытия. Большая часть загрязнений поступает с улицы и заносится в помещение при ходьбе или перемещении предметов. Если грязь накапливается под передвижной мебелью, то поверхность полов будет не просто загрязнена, но и нарушится ее целостность.



КОВРИКИ ПРИ ВХОДЕ В ПОМЕЩЕНИЕ

Настоятельно рекомендуется создание соответствующей зоны очистки. Это может уменьшить загрязнение пола до 70%. Входные грязезащитные коврики, если они должным образом очищаются, могут эффективно удалять абразивные и загрязняющие вещества, занесенные с улицы, и уменьшать количество поглощенной воды.

Для дизайн-покрытий рекомендуется перед входом в помещение использовать коврик длиной как минимум два шага. По возможности не допускайте попадания грязи на покрытие.

Барьерная система зоны очистки поможет предотвратить попадание грязи и абразивных материалов в помещение и упростит уход за напольным покрытием.

Регулярно очищайте барьерную систему зоны очистки для того, чтобы она функционировала в оптимальном режиме. Избегайте склеивания волокон коврика с грязью. Насколько это возможно, удаляйте песок и прилипшую грязь, такую, как, например, жевательная резинка, используя спрей или средство для удаления жевательной резинки. Вовремя заменяйте очищающие коврики для обеспечения оптимального функционирования зоны очистки.

Избегайте использования ковриков с резиновым или латексным основанием, поскольку они могут оставлять пятна на покрытии.

ЗАЩИТА НА ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕБЕЛИ

Качественные защитные мебельные колпачки имеют достаточно большую опорную поверхность, возможно наличие шарниров для обеспечения прямого контакта между мебелью и полом, которые изготовливаются из неабсорбирующего материала для предотвращения попадания в них влаги и грязи.

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Для ежедневной и еженедельной уборки может быть использовано неагрессивное чистящее средство, подходящее для ПВХ-покрытий. Допустимы любые методы уборки, такие, как влажная и мокрая уборка, уборка поломоечными комбинированными машинами, пульверизационная уборка и уборка жёсткой щёткой.



РЕГУЛЯРНАЯ УБОРКА

Ежедневное удаление грязи

- Подметание
- Сухая уборка
- Пылесос

Удаление пятен и загрязнений

- Влажная ткань
- Губка

Удаление сырости

- Тонковолоконная швабра
- Обычная швабра (как можно более сухая)

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН

Допустимо применение готового к использованию чистящего средства для удаления пятен и других загрязнений. Рекомендуется применять средства для ухода за дизайн-покрытиями. Продукты, содержащие мыло, или не отвечающие требованиям моющие вещества, например, средство для мытья посуды, могут образовывать трудно удаляемый остаточный слой на поверхности. Это может ухудшить внешний вид пола, а также сделать его скользким.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ УБОРКА

Уборка

- Влажная уборка
- Традиционная уборка (как можно более сухая)

Поломоечные комбинированные машины

- Чистка жесткой накладкой
- Нейтральное моющее средство
- Малое количество воды

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка спреем

- Высокая скорость (450 об/мин)
- Чистящая салфетка
- Пульверизатор с нейтральным моющим средством

Восстановление глянца

- Высокая скорость (450 об/мин)
- Чистящая салфетка Red drybuff pad

Маскировка небольших царапин

- Высокая скорость (450 rpm)
- Полиуретановое маскировочное средство
- Чистящая салфетка Red dry buff pad
- Куски хлопчатобумажной ткани




Важная часть гарантии:

- Почти все напольные покрытия под воздействием ультрафиолетового излучения будут со временем менять свой цвет. Избежать этого можно используя шторы или солнцезащитные жалюзи в случаях, когда солнечный свет слишком ярок.
- Избегайте использования ковриков с резиновым или латексным основанием, поскольку они могут оставлять пятна. Также нельзя использовать резиновые и латексные ролики и наконечники на ножках мебели (мы рекомендуем ролики типа ‘W’ в соответствии с нормами EN 12529).
- Для предохранения пола от царапин при перемещении мебели рекомендуется использовать на мебельных ножках широкие свободно вращающиеся колесики или накладки, ролики или войлочные подкладки. Для тяжелых предметов и оборудования с целью предупреждения появления отпечатков в полу рекомендуется использование защитных наконечников.
- Не допускайте контакта с виниловым покрытием сигарет, спичек и других горячих предметов, поскольку это может вызвать неустранимое повреждение пола.

Свяжитесь с Вашим представителем производителя или дистрибьютором дизайн-покрытий для получения полных условий гарантии.

LINEA

COLLECTION

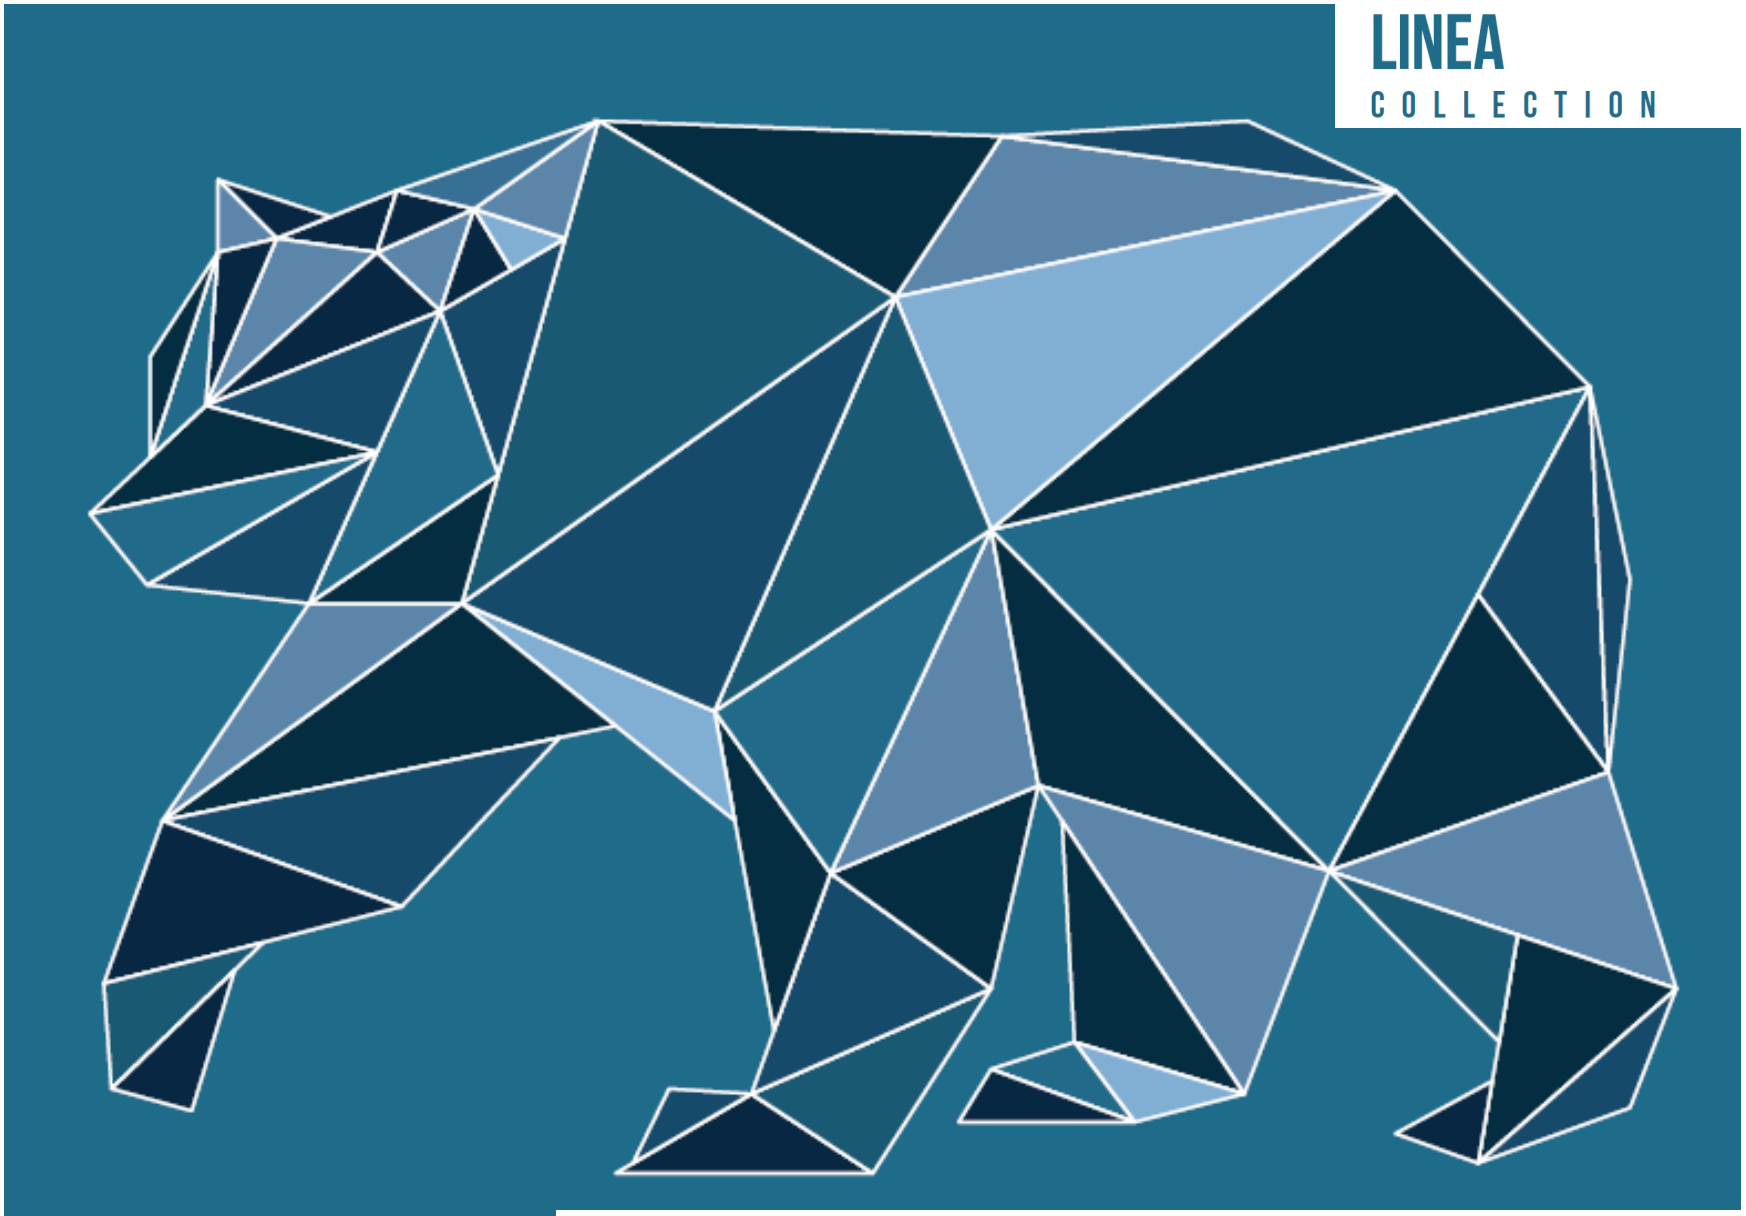

ENGINEERED VINYL FLOORS

DESIGN | FLOORS

by ivc group


ENGINEERED VINYL FLOORS

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОЧНОСТЬ



СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ



УКЛАДКА НА НЕРОВНЫЕ ОСНОВАНИЯ

МЯГКОСТЬ



ТИШИНА



КОМФОРТ ПРИ ХОДЬБЕ



ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ УКЛАДКА



ВОДОСТОЙКОСТЬ



ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




100% ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕРАБОТКЕ



ПРИМЕНЯЕТСЯ С ТЁПЛЫМ ПОЛОМ

ENGINEERED VINYL FLOORS

МНОГОСЛОЙНЫЙ СОСТАВ

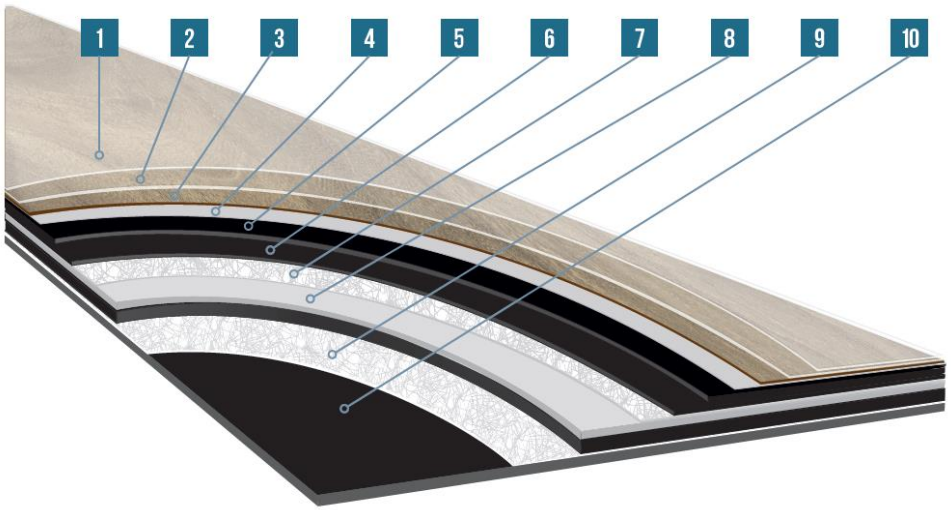

1 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК

уникальный полиуретановый слой для исключительной стойкости к возникновению пятен и царапин. Наносится до и после тиснения, что в результате дает более высокую четкость = лучший вид продукта

2 ИЗНОСОТОЙКИЙ СЛОЙ

собственного производства для **лучшей износостойкости** и высочайшего качества

3 & 4 ДИЗАЙН& СЛОЙ ПЕЧАТИ

дизайны собственной разработки и печати с **раппортом в 2.2м x 1.5м** гарантируют малое количество повторений дизайна

5 АКУСТИЧЕСКИЙ СЛОЙ

гарантирует низкий уровень отраженных шумов и комфорт при ходьбе **как у упругих напольных покрытий**

6 КОМПАКТНЫЙ СЛОЙ

минимальное остаточное вдавливание

7 & 9 СТЕКЛОХОЛСТ

превосходная стабильность размеров благодаря запатентованной констукции с двумя слоями стеклосхолста

8 ЛЁГКАЯ ОСНОВА

отсутствуют отходы производства благодаря уникальной технологии, вкл. 30% переработанного материала

10 КОМПАКТНЫЙ СЛОЙ

цветная основа, отличающая **инженерные виниловые полы** и г арантирующая прочность/ **непередающие неровности основания свойства** продукта

ENGINEERED VINYL FLOORS

КОЛЛЕКЦИЯ

Superguard®

Scuff & stain resistant

Suitable for bathrooms

23

31

100% BELGIUM

DESIGNED AND MADE IN

	SIZE	THICKNESS	WEARLAYER	ENHANCED BEVEL
CLICK	131,8 x 19,05 cm	4,00 mm	0,30 mm	

Star Oak 24 279



Star Oak 24 847



Star Oak 24 856





ENGINEERED VINYL FLOORS

КОЛЛЕКЦИЯ

	SIZE	THICKNESS	WEARLAYER	ENHANCED BEVEL
CLICK	131,8 x 19,05 cm	4,00 mm	0,30 mm	

Superguard®

Scuff & stain resistant

Suitable for bathrooms

23

31

100% BELGIUM
DESIGNED AND MADE IN

Medellin pine 24 115



Medellin pine 24 242



Paris Oak 22 116





ENGINEERED VINYL FLOORS

УКЛАДКА

Инженерные виниловые полы Click


Полы Click специально разработаны для простой и быстрой укладки. Сохраняются все эстетические аспекты традиционной укладки, но процесс **быстрее и проще, без применения клея**, планка просто защелкивается.

Полы Click гарантируют надежную укладку за счет **улучшенной вертикальной системы защелкивания**, и превосходят другие продукты на рынке.

подробная инструкция по укладке на сайте
www.installandclean.com

ENGINEERED VINYL FLOORS

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

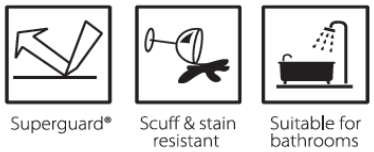



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ		
Класс нагрузки	EN ISO 10874	23 - 31
Общая толщина	EN ISO 24346	4 mm (157 mils)
Толщина износостойкого слоя	EN ISO 24340	0,3 mm (12 mils)
Защитное полиуретановое покрытие		Superguard®
Общий вес гр/м²	EN ISO 23997	6977

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА		
Планки	EN ISO 24342	18,9 x 131,8 cm (7,44" x 51,89")
Плитки	EN ISO 24342	30,33 x 61,06 cm (11,94" x 24,04")
Упаковка планки	10 pcs/box	2,49 m²/box (26,81 ft²/box)
Упаковка плитки	11 pcs/box	2,04 m²/box (21,93 ft²/box)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ		
Пожарная безопасность	EN 13501	Bfl-S1
Устойчивость к возникновению царапин	EN ISO 660-2	Class T
Прямоугольность и прямолинейность	EN ISO 24342	≤0 ,20 mm / ≤ 0,30 mm
Класс противоскольжения	EN 13893	DS
Коэффициент противоскольжения	DIN 51130	R10
Остаточное вдавливание	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Устойчивость к давлению ножек мебели	EN ISO 16581	Без трещин, без повреждений
Изгиб	EN ISO 23999	≤ 1,5 mm
Стабильность размеров	EN ISO 20326	Норма: ≤ 0,25 %ICp. результат: ≤ 0,05 %
Теплоизоляция	EN 12664	0,025 m².K/W
Группа эмиссии формальдегида	EN 717-1	E1
Снижение акустических шумов	EN ISO 717-2	19dB
Устойчивость к колесикам кресел	EN ISO 4918	Без повреждения поверхности, без деламинации
Устойчивость к образованию пятен	EN ISO 26987	Очень хорошая
Выгорание на свету	EN ISO 105-B02	≥6
Применение с подогревом пола	EN 12524	Возможно, максимум 27°C
Гарантия (лет)		12 Бытовое | 5 Объектное применение

Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ!при условии нормальной эксплуатации

floor score
Certified by SCS Global Services

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

CE

EN 14041
18
DOP - LVT
IVC bvba
Nijverheidslaan 29
B - 8580 Avelgem
resilient floor covering
ISO 20326

I INFA
DS